PREFABRICADOS EN


CONCRETO


NovArcillas®

NovArcillas®

ADOQUÍN 60 X 100 X 200

REFERENCIA	AR-6
Nombre	ADOQUÍN 60 X 100 X 200

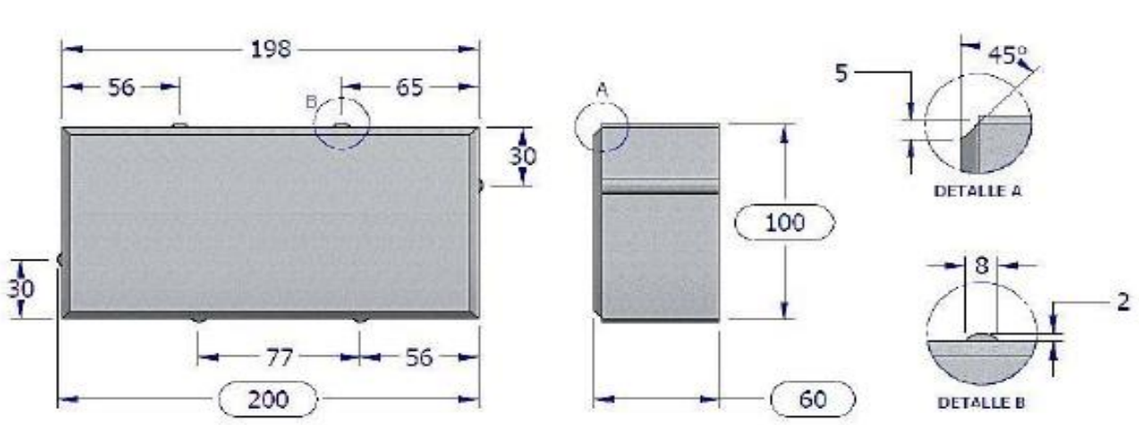

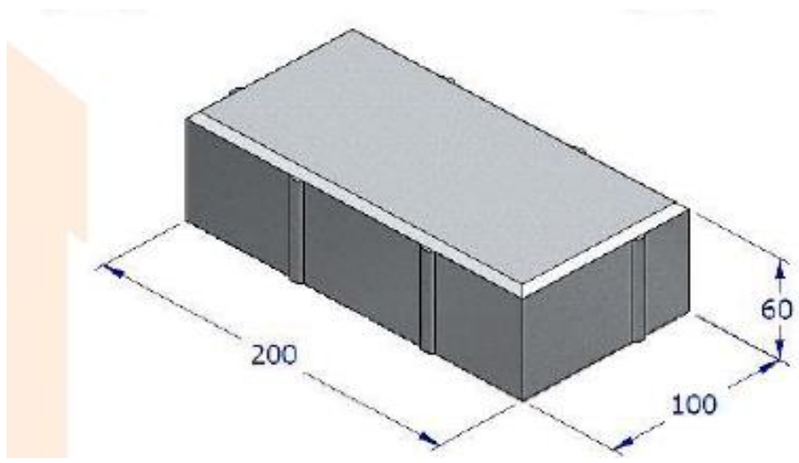

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

	Nominal (mm)	Tolerancia	Real (mm) +/-
Alto	60	430	± (2.0)
Ancho	100	290	± (2.0)
Largo	200	90	± (2.0)
Características Físicas	Peso Seco		2,6 Kg
	Área Nominal (m2)		0,02
	Rendimiento m (Unid.)		50

Características Mecánicas

	Módulo de rotura a los 28 días (MPa).	Longitud de la huella Máx. mm (P. de desgaste)	Absorción de Agua % Máximo
Norma NTC-2017 (Adoquines de concreto para pavimento)	4,2	23	7%

Insprcción visual

La resistencia del producto en el momento del despacho será de acuerdo al historial sobre la curva de evolución del mismo aprobada. Tabla 1 (A) del Numeral 4.4.
Envió: El cinco por ciento (5%) del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras, o desportilladuras no mayores de 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a las de la cara de desgaste. (NTC 2017 N. 4.2.1.4).

PREPARO: ÁREA TÉCNICA COMERCIAL	Vo. Bo. PRODUCCIÓN	Vo. Bo. LOGÍSTICA	Vo. Bo. COMERCIAL
REVISO: ÁREA COMERCIAL			
FECHA: 2/02/2020			

Tel: 3208035528 – 3152211427 // 8150640
Km 7 via cajica chia san roque distrito local ofiespacio227
ventas@novarcillas.com
www.novarcillas.com